

(別紙)

原告製品 1 説明書

(1) 品番

「KU90550」

5 (2) 形態

ア 基本的構成態様

(ア) ブルゾン型の作業着であって、①前身頃、②前ヨーク、③後身頃、④後ろヨーク、⑤ファスナー及び前立て、⑥袖、⑦襟、⑧腰ベルトを有する。

10 (イ) 後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

(ウ) 原告製品の生地（服地）は、日清紡テキスタイル株式会社製の生地品番「60NK404」（綿100%）である。

【正面図】



【背面図】



イ 具体的構成態様（サイズはXLの場合）

① 前身頃（右及び左）

①-1 前身頃は幅約 33 cm、高さ約 45.8 cm（Mサイズの場合は、幅約 29.4 cm、高さ約 42 cm；Lサイズの場合は、幅約 30.6 cm、高さ約 43 cm LLサイズの場合は、幅約 31 cm、高さ約 44 cm）の略長方形である。

①-2 両胸に略長方形の胸ポケットを備えている。胸ポケットは、縦約 16.5 cm（内側）～約 17 cm（外側）、横約 15 cmの略長方形の貼付け胸ポケットであり、内側から約 4 cm及び約 5.5 cmにそれぞれコバステッチが上下方向に施されている。胸ポケットの上端から約 2 cmには天蓋が設けられており、天蓋は、縦約 5.5 cm、横約 16 cmの略長方形であり、左右下部は、約 2 cm×約 4 cmないしは約 1.5 cm×約 5.5 cmの面取りがされており、上辺を除き外縁から約 0.6 cmに飾り縫いがされている。また、天蓋には、約 2.5 cm×約 3 cmのマジックテープが四方縫い付けされており、天蓋を被せた状態では、該四方縫い付けの縫い目が外部から認識できるようになっている。

①-3 両胸ポケットの下部に、片玉縁ポケットを備えている。片玉縁ポケットは、長さ約 16 cm×幅約 2.5 cmの玉縁飾りが垂直方向から内側に向けて約 70 度傾けて配置されており、これに（縦約 13.5 cm、横約 9 cm（右）または縦約 15 cm、横約 10.5 cmの）袋布が取り付けられている。ファスナーから約 0.6 cmのところに飾り縫いがある。後身頃との接続部、袖との接続部及び前ヨークとの接続部は、インターロック始末がされている。

①-4 前身頃の内側には、ファンの動力源となる電池ボックスを挿入するバッテリーポケットを備える。



② 前ヨーク (右及び左)

- ②-1 前ヨークは概ね五角形の形状である。前身頃に接続する約 25.5 c m (Mサイズの場合は、約 22 c m ; Lサイズの場合は、約 23 c m ; L Lサイズの場合は、約 23.8 c m) の辺、これに直交し前立てに接続する約 10.6 c mの辺 (Mサイズの場合は、約 9.5 c m ; Lサイズの場合は、約 10.4 c m ; L Lサイズの場合は、約 10.6 c m), これに約 4 5

5 度の角度で交わり襟に接続する約 12.7 c m (Mサイズの場合は, 約 11.6 c m ; Lサイズの場合は, 約 12 c m ; L Lサイズの場合は, 約 11.6 c m) の緩い円弧辺, これに直角に交わり後ヨークに接続する約 19.5 c mの辺 (Mサイズの場合は, 約 17 c m ; Lサイズの場合は, 約 17.6 c m ; L Lサイズの場合は, 約 18.8 c m), これに略直交し袖に接続する約 13.5 c mの緩い円弧辺 (Mサイズの場合は, 約 11.6 c m ; Lサイズの場合は, 約 12.6 c m ; L Lサイズの場合は, 約 12.4 c m), を外縁とし, 全体として, 概ね五角形を形成している。

- 10 ②-2 前身頃との接続部, 袖との接続部及び後身頃との接続部は, インターロック始末がされている。



③ 後身頃

- 15 ③-1 後身頃は略長方形の形状である。縦 56 c m, 横 67 c mの略長方形 (Mサイズの場合は, 縦 50.8 c m, 横 59 c m ; Lサイズの場合は, 縦 52 c m, 横 60.5 c m ; L Lサイズの場合は, 縦 54.4 c m, 横 63 c m) の上辺を面取りした形状である。
- ③-2 左右の両端から約 8 c m (Mサイズの場合は, 約 6.5 c m ; Lサイズの場合は, 約 6.5 c m ; L Lサイズの場合は, 約 6.5 c m) の位置に,

上端に幅約 1.5 c m のタックが入れている。

- ③-3 腰ベルトの上端から 15 c m，左右中心から左右に約 24.5 c m（Mサイズの場合は，約 20.5 c m；Lサイズの場合は，約 22 c m；L Lサイズの場合は，約 23 c m）離れた点を中心とした，直径約 9 c m のファン取り付け用の開口がある。

5



④ 後ろヨーク

- ④-1 後ろヨークは略長方形の形状である。縦約 10 c m，横約 54.5 c m（Mサイズの場合は，縦約 8.5 c m，横約 48 c m；Lサイズの場合は，縦約 8.5 c m，横約 50 c m；L Lサイズの場合は，縦約 9.3 c m，横約 52 c m）の略長方形の上辺を面取りした形状であり，後身頃に接続する約 54.5 c m（Mサイズの場合は，約 48 c m；Lサイズの場合は，約 50 c m；L Lサイズの場合は，約 52 c m）の辺（下端），これに直交し袖に接続する約 7.9 c m（Mサイズの場合は，約 7.0 c m；Lサイズの場合は，約 7.2 c m；L Lサイズの場合は，約 7.6 c m）の辺（左・右），前ヨークに接続する約 19.5 c m（Mサイズの場合は，約 17.0 c m；Lサイズの場合は，約 17.6 c m；L Lサイズの場合は，約 18.8 c

10

15

m) の面取り辺 (左・右) 及び襟に接続する約 22.7 c m (Mサイズの場合は、約 22.1 c m ; Lサイズの場合は、約 22.7 c m ; L Lサイズの場合は、約 22.7 c m) の緩い円弧辺を外縁とする。

④-2 下辺から約 0.6 c mに飾り縫いがされている。



5

⑤ ファスナー及び前立て

⑤-1 前身頃及び前ヨークに前立てが設けられ、前立ての内側にファスナーが設けられている。

10

⑤-2 前身頃及び前ヨークの内側に、ファスナーが設けられている。前立ては、幅約 5.5 c m、高さ約 61.3 c m (Mサイズの場合は、約 55.0 c m ; Lサイズの場合は、約 57.0 c m ; L Lサイズの場合は、約 58.0 c m) であり、外縁から約 0.6 c mに外縁に沿って飾り縫いがされている。

15

⑤-3 前立ての内側には、マジックテープが 3 か所四方縫い付けされており、ファスナーを占めると、該縫い目を外部から認識できるようになっている。



⑥ 袖

- 5 ⑥-1 長袖が設けられている。後ろ部分で、インターロック始末が袖方向に
 されており、それに沿って約 0.6 c m に飾り縫いがされている。
- ⑥-2 袖の先端には、袖を絞る幅約 5 c m のカフスがある。カフスには、マ
 ジックテープが縫い付けられており、重ね合わせ部分は約 4.5 c m で
 ある。
- 10 ⑥-3 左袖には、その上端から約 12 c m に、ペン差しが設けられている。ペ
 ン差しは、高さ約 13 c m、幅約 6 c m であり、左から約 2.5 c m とこ
 ろに仕切りの縫い付けがされている。



(拡大図)

⑦ 襟

前面視において略三角形形状の襟が設けられている。角襟であり，外側から約 0.6 c m のところに飾り縫いがされている。

⑧ 腰ベルト

5 ⑧ー1 前身頃及び後身頃の略最下部に，幅約 5 c m ，全体の長さ約 124.0 c m (Mサイズの場合は，約 103.5 c m ; Lサイズの場合は，約 109.0 c m ; L Lサイズの場合は，約 116.2 c m) (ゴム部分だけの長さ約 109 c m (Mサイズの場合は，約 89.3 c m ; Lサイズの場合は，約 94.5 c m ; L Lサイズの場合は，約 102.8 c m)) の腰ベルトを備えている。

10 ⑧ー2 腰ベルトの領域にはゴムシャーリングが施されており，該腰ベルトは，その上下端約 0.6 c m の位置に，ステッチを有し，また，前立て付近に，約 2.5 c m ×約 3 c m のマジックテープが四方縫い付けされており，腰ベルトの両端約 7 c m を除く領域には，ゴムシャーリングが施されている。



15 ⑨ 生地 (服地)

日清紡テキスタイル株式会社製「60NK404」(綿100%)であり，独自の質感と優れた耐久性を備えている。

以上

(別紙)

原告製品 2 説明書

(1) 品番

「KU91400」

5 (2) 形態

ア 基本的構成態様

(ア) ブルゾン型の作業着であって、①前身頃、②前ヨーク、③後身頃、④ファスナー及び前立て、⑤袖、⑥襟、⑦腰ベルトを有する。

10 (イ) 後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

(ウ) 生地は日清紡テキスタイル株式会社製の生地品番「60NK404」(綿100%)であり、独自の質感と優れた耐久性を備えている。

【正面図】



【背面図】



15

イ 具体的構成態様（記載した数値はLサイズの場合）

① 前身頃（右及び左）

①-1 前身頃は幅約29cm、高さ約42cmの略長方形である。

①-2 左右袖側から前立て中心に向かってベルトまで円弧上の切り替えがあり、切り替えには外縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

5



円弧上の切り替え



円弧上の切り替え



飾り縫い(外縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置)

- ①-3 両胸に、胸ポケットを備えている。胸ポケットは、縦が約15cm（内側）～約17cm（中側）、横が約15cmの略長方形の貼付け胸ポケットであり、内側から約0.2cmの位置、そこから約1.2cmの位置および外側から約0.2cmの位置、そこから約2cmの位置にそれぞれ飾りステッチが上下方向に施されている。

5



飾りステッチ(内側から約0.2cmの位置、そこから約1.2cmの位置)

飾りステッチ(外側から約0.2cmの位置、そこから約2cmの位置)

- ①-4 右胸ポケット口の上端から下側に約4cm左端から内側に約2.5cmの位置に縦が約2.5cm、横が約3cmのイメージネームが縫着されている。

10

- ①-5 左胸ポケット口にはファスナーが縫着されている。



15

①-6 胸ポケットの上端から約2cm上方に天蓋（フラップ）が設けられている。

天蓋は、縦が約6.5cm、横が約16.5cmの略長方形であり、左右下部は、約2cm×5.5cmないしは約1.8cm×10.5cmの面取りがされている。

上辺を除き内縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置および外縁から約0.2cmの位置、そこから約2cmの位置に飾り縫いがされている。

①-7 天蓋の左右両端に約1.5cm・オレンジ色の門止めが施されている。天蓋には、隠しドット釦が取り付けられている。

前ヨークと前身頃が重なる天蓋の左右袖側端には、リベットが取り付けられている。



飾り縫い(外縁から約0.2cmの位置、そこから約2cmの位置) 飾り縫い(内縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置)



- ①-8 両胸ポケットの下部左右に、片玉縁ポケットを備えている。片玉縁ポケットは、長さ約15.5cm×幅約2.5cmの玉縁飾りが垂直方向から内側に向けて約10.5度傾けて配置されている。



- 5 ①-9 ファスナーから左右約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。



ファスナーから左右約0.6cmの位置の飾り縫い

- ①-10 後身頃との接続部、袖との接続部及び前ヨークとの接続部は、インターロック始末がされている。



- ①-11 前身頃の内側には、ファンの動力源となる電池ボックスを挿入するバッテリーポケットを備える。

5




バッテリーポケット

② 前ヨーク (右及び左)

- ②-1 前ヨークは、前身頃に接続する約24cmの辺、これに直交し前立てに接続する約11cmの辺、これに約45度の角度で交わり襟に接続する約13.7cmの緩い円弧辺、これに直角に交わり後身頃に接続する約17cmの辺、これに直角に交わり袖に接続する約12cmの緩い円弧辺、これを外縁とし、全体として、概ね五角形を形成している。

5

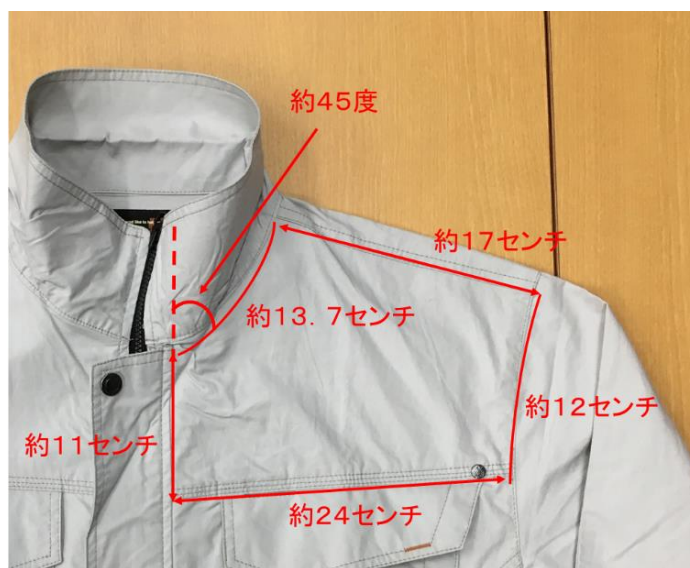

- ②-2 前身頃との接続部、袖との接続部及び後身頃との接続部は、インターロック始末がされている。



10

③ 後身頃

③-1 後身頃は、縦約61.8cm、横約60cmの略長方形の上辺を面取りした形状である。

5

③-2 後身頃は、上辺から約36cmの裾方向に下がった位置で切替えがなされており、切り替えの下縁から約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

③-3 腰ベルトの上端から約14.5cm、左右中心から左右に約22cm離れた点を中心とした、直径約9cmのファン取り付け用の開口があり、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

10



④ ファスナー及び前立て

- ④-1 前身頃，前ヨークに前立てが設けられ，前立ての内側及び襟上端にファスナーが設けられている。
- ④-2 前立ては，幅約5.5cm，高さ約58cmであり，外縁から約0.2cmの位置とそこから約0.6cmの位置に外縁に沿って飾り縫いがされている。
- ④-3 前立ての上下外側端角約1.5cm×約1.5cm位置には，のドット釦が取り付けられており，ファスナーを閉めると，釦位置が外部から認識できるようになっている。

5



前立て(幅約5.5cm、高さ約58cm)


10



飾り縫い(外縁から0.2cmの位置、そこから0.6cmの位置)

⑤ 袖

- ⑤-1 長袖が設けられており、袖の後ろ部分で、インターロック始末が袖方向にされており、それに沿って外縁から約0.2cmの位置、およびそこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

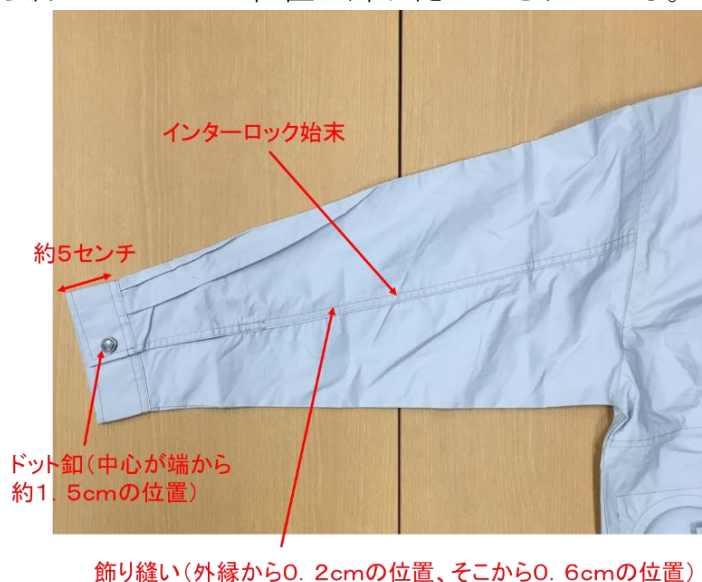


- 5 ⑤-2 袖の先端には、袖を絞る幅約5cmのカフスがある。カフスの上袖には、端から約1.5cmの位置を中心としてドット釦が取り付けられている。カフスの下袖には、端から約3.5cmの位置を中心としてドット釦が取り付けられ、下袖持ち出方向約2cmにアジャスト用釦が取り付けられており、重ね合わせ部分は約3cm (1.5cm + 1.5cm) と約5cm (1.5cm + 3.5cm) である。

10



- ⑤-3 左袖には、その上端から約12cmに、ペン差しが設けられている。ペン差しは、高さ約13.5cm、幅約7cmであり、上端右角にリベットが取り付けられている。

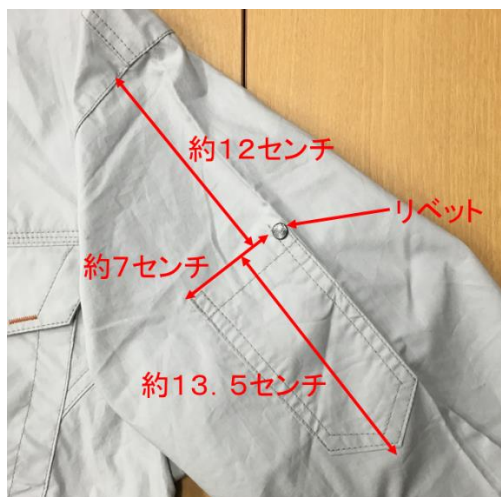

5 ⑥ 襟

- ⑥-1 襟は角襟である。
- ⑥-2 ファスナーが襟上端まで縫着されている。ファスナーを襟上端まで上げると立ち襟のブルゾンとなる。衿外側から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。



⑦ 腰ベルト

⑦-1 前身頃及び後ろ身頃の略最下部に、幅約5.5cm、全体の長さ約114cmの腰ベルトを備えている。

腰ベルトは、その下端約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置にステッチを有する。

腰ベルトの前立て付近にドット釦が取り付けられており、腰ベルトの両端約7cmを除く領域には、ゴムシャーリングが施されている。



10

⑧ 生地

原告製品2の生地は日清紡テキスタイル株式会社製の生地品番「60NK404」(綿100%)であり、これは独自の質感と優れた耐久性を備えた生地である。

以上

15

(別紙)

被告製品 1 説明書

(1) 品番

「KU90550」, 「M500U」 ないし 「M-500U」 及び 「BM500
5 U」 ないし 「BM-500U」 で始まる製品

(2) 形態

ア 基本的構成態様

(ア) ブルゾン型の作業着であって、①前身頃、②前ヨーク、③後身頃、④後ろヨーク、⑤ファスナー及び前立て、⑥袖、⑦襟、⑧腰ベルトを有する。

10 (イ) 後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

(ウ) 被告製品の生地は不明である（日清紡テキスタイル株式会社製の生地品番「60NK404」（綿100%）ではない）。

【正面図】



【背面図】



15

イ 具体的構成態様

① 前身頃（右及び左）

①-1 前身頃は略長方形である。

①-2 両胸に略長方形の胸ポケットを備えている。胸ポケットには、縦に2本線が施され、上端に横長略六角形状の天蓋（フラップ）が設けられている。

①-3 両胸ポケットの下部に、斜め上方に開口するポケットを備えている。



①-4 前身頃の内側には、ファンの動力源となる電池ボックスを挿入するバッテリーポケットを備える。



② 前ヨーク（右及び左）

前ヨークは概ね五角形の形状である。



5


③ 後身頃

③-1 後身頃は略長方形の形状である。

③-2 左右の上端にタックが入れている。

③-3 後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

10

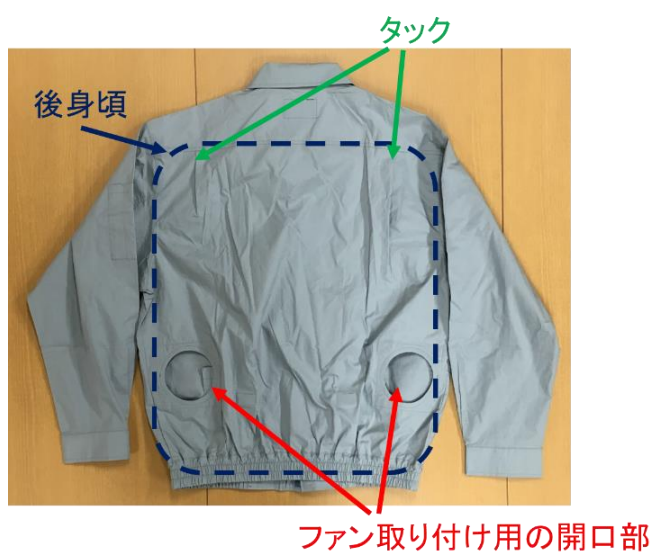

④ 後ろヨーク

後ろヨークは略長方形の形状である。



5 ⑤ ファスナー及び前立て

前身頃及び前ヨークに前立てが設けられ、前立ての内側にファスナーが設けられている。



⑥ 袖

⑥-1 長袖が設けられている。

⑥-2 左袖には，その上端寄りの位置にペン差しが設けられている。



5 (拡大図)

⑦ 襟

前面視において略三角形形状の襟が設けられている。

⑧ 腰ベルト

⑧-1 前身頃及び後身頃の略最下部に腰ベルトを備えている。

10

⑧-2 腰ベルトの領域にはゴムシャーリングが施されている。



腰ベルト(ゴムシャーリング)

⑨ 生地 (服地)

不明 (日清紡テキスタイル株式会社製「60NK404」(綿100%)ではない。)

以上

(別紙)

被告製品 2 説明書

(1) 品番

空調服「KU91400」, 「M500TB」ないし「M-500TB」及び
5 「BM500TB」ないし「BM-500TB」で始まる製品

(2) 形態

ア 基本的構成態様

(ア) ブルゾン型の作業着であって、①前身頃、②前ヨーク、③後身頃、④ファスナー及び前立て、⑤袖、⑥襟、⑦腰ベルトを有する。

10 (イ) 後身頃の下部寄り左右にファン取り付け用の開口部が形成されており、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

(ウ) 生地は不明（日清紡テキスタイル株式会社製「60NK404」（綿100%）ではなく、原告製品2よりも生地が粗い。）

【正面図】



【背面図】



イ 具体的構成態様（記載した数値はLサイズの場合）

① 前身頃（右及び左）

①-1 前身頃は幅約29cm、高さ約42cmの略長方形である。

①-2 左右袖側から前立て中心に向かってベルトまで円弧上の切り替えがあり、切り替えには外縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

5



円弧上の切り替え



円弧上の切り替え



飾り縫い（外縁から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置）

5

- ①-3 両胸に、胸ポケットを備えている。胸ポケットは、縦が約15cm (内側) ~ 約17cm (中側), 横が約15cmの略長方形の貼付け胸ポケットであり、内側から約0.2cmの位置, そこから約0.3cm, 0.3cmの位置および外側から約0.2cmの位置, そこから約0.3cmの位置, そこから約1.7cmの位置にそれぞれ飾りステッチが上下方向に施されている。



飾りステッチ (内側から約0.2cm、そこから約0.3cm、そこから0.3cmの位置)
飾りステッチ (外側から約0.2cm、そこから約0.3cm、そこから約1.7cmの位置)

10

- ①-4 右胸ポケット口の上端から下側に約4cm左端から内側に約2.5cmの位置に縦が約2.5cm, 横が約3cmのイメージネームが縫着されている。
- ①-5 左胸ポケット口にはファスナーが縫着されている。



①-6 胸ポケットの上端から約2cm上方に天蓋（フラップ）が設けられている。

天蓋は、縦が約6.5cm、横が約16.5cmの略長方形であり、左右下部は、約2cm×5.5cmないしは約1.8cm×10.5cmの面取りがされている。

上辺を除き内縁から約0.2cmの位置、そこから約0.3cmの位置、そこから0.3cmの位置および外縁から約0.2cmの位置、そこから約0.3cmの位置、そこから約1.7cmの位置に飾り縫いがされている。

①-7 天蓋の左右両端に約1.5cm・オレンジ色の門止めが施されている。天蓋には、隠しドット釦が取り付けられている。

前ヨークと前身頃が重なる天蓋の左右袖側端には、リベットが取り付けられている。



飾り縫い（外縁から約0.2cm、そこから約0.3cm、そこから約1.7cmの位置）

飾り縫い（内縁から約0.2cm、そこから約0.3cm、そこから約0.3cmの位置）

隠しドット釦



- ①-8 両胸ポケットの下部左右に、片玉縁ポケットを備えている。片玉縁ポケットは、長さ約15.5cm×幅約2.5cmの玉縁飾りが垂直方向から内側に向けて約10.5度傾けて配置されている。



- 5 ①-9 ファスナーから左右約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。



ファスナーから左右約0.6cmの位置の飾り縫い

- ①-10 後身頃との接続部，袖との接続部及び前ヨークとの接続部は，インターロック始末がされている。



- ①-11 前身頃の内側には，ファンの動力源となる電池ボックスを挿入するバッテリーポケットを備える。

5



② 前ヨーク (右及び左)

②-1 前ヨークは、前身頃に接続する約24cmの辺、これに直交し前立てに接続する約11cmの辺、これに約45度の角度で交わり襟に接続する約13.7cmの緩い円弧辺、これに直角に交わり後身頃に接続する約17cmの辺、これに直角に交わり袖に接続する約12cmの緩い円弧辺、を外縁とし、全体として、概ね五角形を形成している。

5



②-2 前身頃との接続部、袖との接続部及び後身頃との接続部は、インターロック始末がされている。



③ 後身頃


③-1 後身頃は、縦約61.8cm、横約60cmの略長方形の上辺を面取りした形状である。

5

③-2 後身頃は、上辺から約36cmの裾方向に下がった位置で切替えがなされており、切り替えの下縁から約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

③-3 腰ベルトの上端から約14.5cm、左右中心から左右に約22cm離れた点を中心とした、直径約9cmのファン取り付け用の開口があり、当該開口部にファンを取り付けて使用することができる形態である。

10

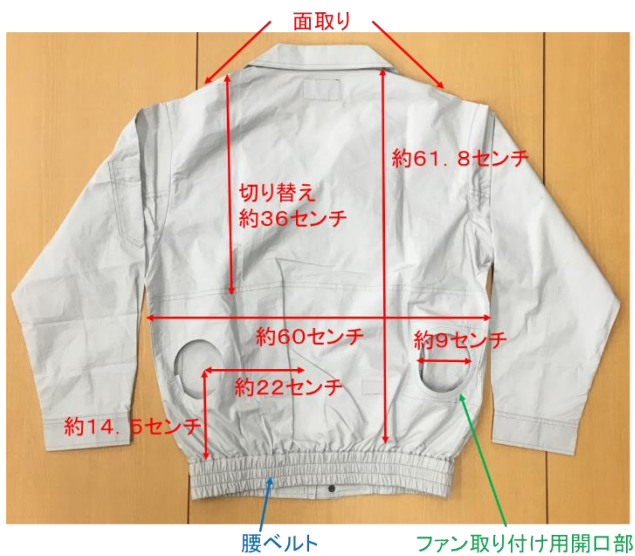

切り替えの下縁から0.6cmの位置に飾り縫い



④ ファスナー及び前立て

④-1 前身頃，前ヨークに前立てが設けられ，前立ての内側及び襟上端にファスナーが設けられている。

5

④-2 前立ては，幅約5.5cm，高さ約58cmであり，外縁から約0.2cmの位置とそこから約0.6cmの位置に外縁に沿って飾り縫いがされている。

④-3 前立ての上下外側端角約1.5cm×約1.5cm位置には，のドット釦が取り付けられており，ファスナーを閉めると，釦位置が外部から認識できるようになっている。



前立て(幅約5.5cm、高さ約58cm)


10




飾り縫い(外縁から0.2cmの位置、そこから0.6cmの位置)

⑤ 袖

- ⑤-1 長袖が設けられており、袖の後ろ部分で、インターロック始末が袖方向にされており、それに沿って外縁から約0.2cmの位置、およびそこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

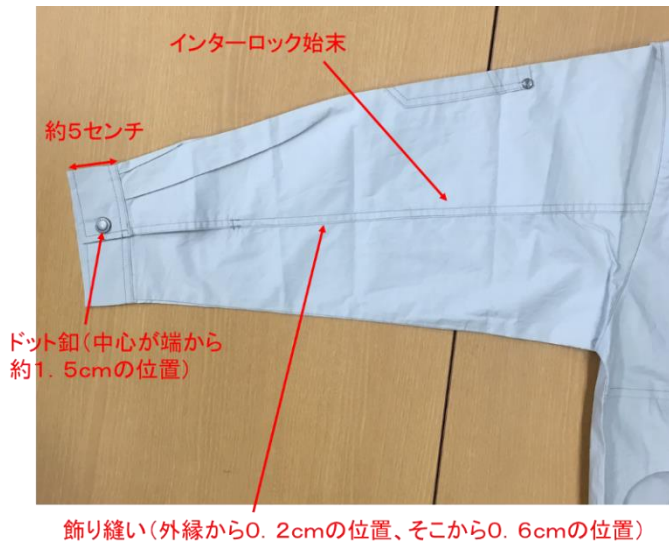

- ⑤-2 袖の先端には、袖を絞る幅約5cmのカフスがある。カフスの上袖には、端から約1.5cmの位置を中心としてドット釦が取り付けられている。カフスの下袖には、端から約3.5cmの位置を中心としてドット釦が取り付けられ、下袖持ち出方向約2cmにアジャスト用釦が取り付けられており、重ね合わせ部分は約3cm (1.5cm + 1.5cm) と約5cm (1.5cm + 3.5cm) である。

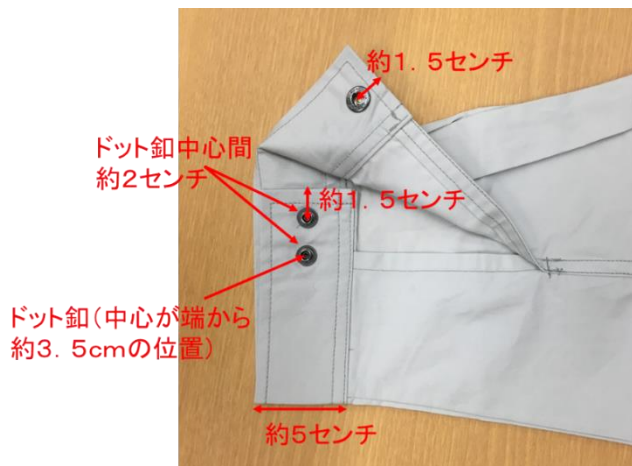

- ⑤-3 左袖には、その上端から約12cmに、ペン差しが設けられている。ペン差しは、高さ約13.5cm、幅約7cmであり、上端右角にリベットが取り付けられている。



5 ⑥ 襟

- ⑥-1 襟は角襟である。

- ⑥-2 ファスナーが襟上端まで縫着されている。ファスナーを襟上端まで上げると立ち襟のブルゾンとなる。衿外側から約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置に飾り縫いがされている。

10




角襟
ファスナー
飾り縫い(襟外側から0.2cmの位置、そこから0.6cmの位置)

⑦ 腰ベルト

⑦-1 前身頃及び後ろ身頃の略最下部に、幅約5.5cm、全体の長さ約114cmの腰ベルトを備えている。

腰ベルトは、その下端約0.2cmの位置、そこから約0.6cmの位置にステッチを有する。

腰ベルトの前立て付近にドット釦が取り付けられており、腰ベルトの両端約7cmを除く領域には、ゴムシャーリングが施されている。

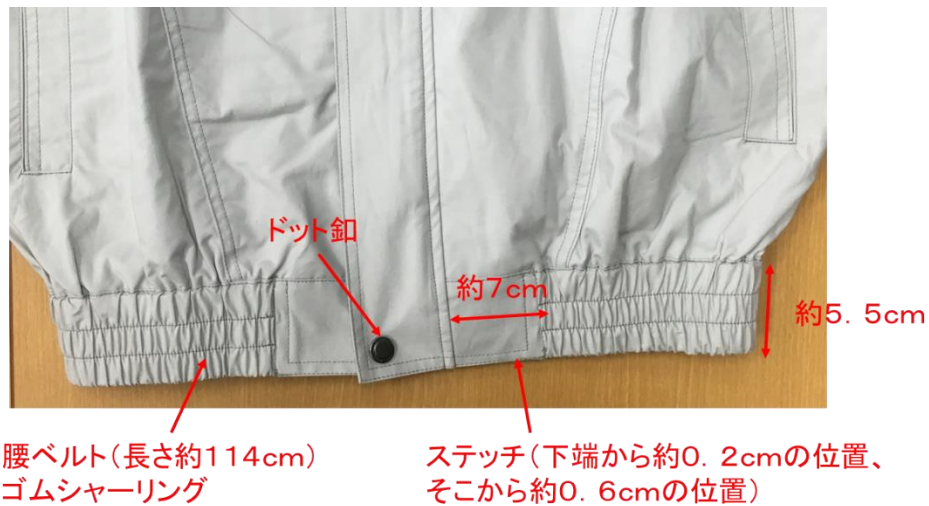

10

⑧ 生地

不明（日清紡テキスタイル株式会社製「60NK404」（綿100％）ではなく、原告製品2よりも生地が粗い。）

15

以上

(別紙)

空調服の販売状況

	原 告	被 告
平成16年(度)	なし	7000着
17年(度)	不明	1万0543着
18年(度)	不明	9736着
19年(度)	不明	8154着
20年(度)	3811着	1万0148着
21年(度)	4308着	7941着
22年(度)	5263着	9754着
23年(度)	9879着	1万5390着
24年(度)	2万4275着	2万1348着
25年(度)	5万1595着	5万6592着
26年(度)	13万2790着	14万5857着
27年(度)	16万5062着	20万2006着
28年(度)	17万5285着	不明