




第 1 图

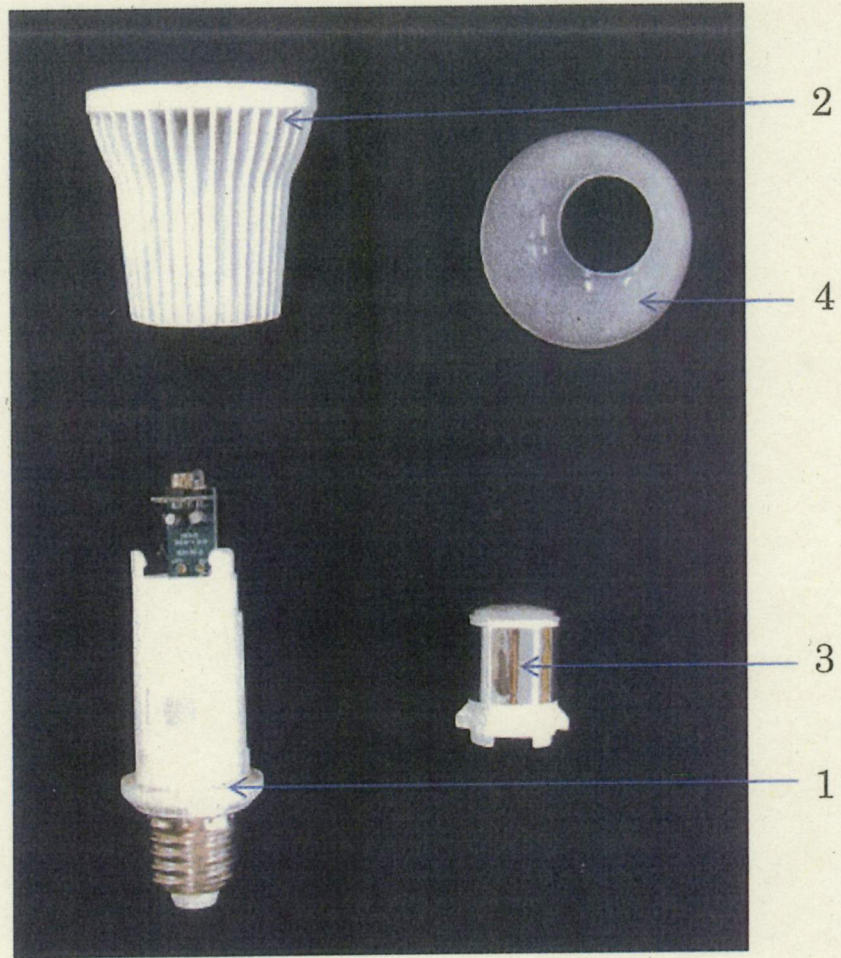


第2図

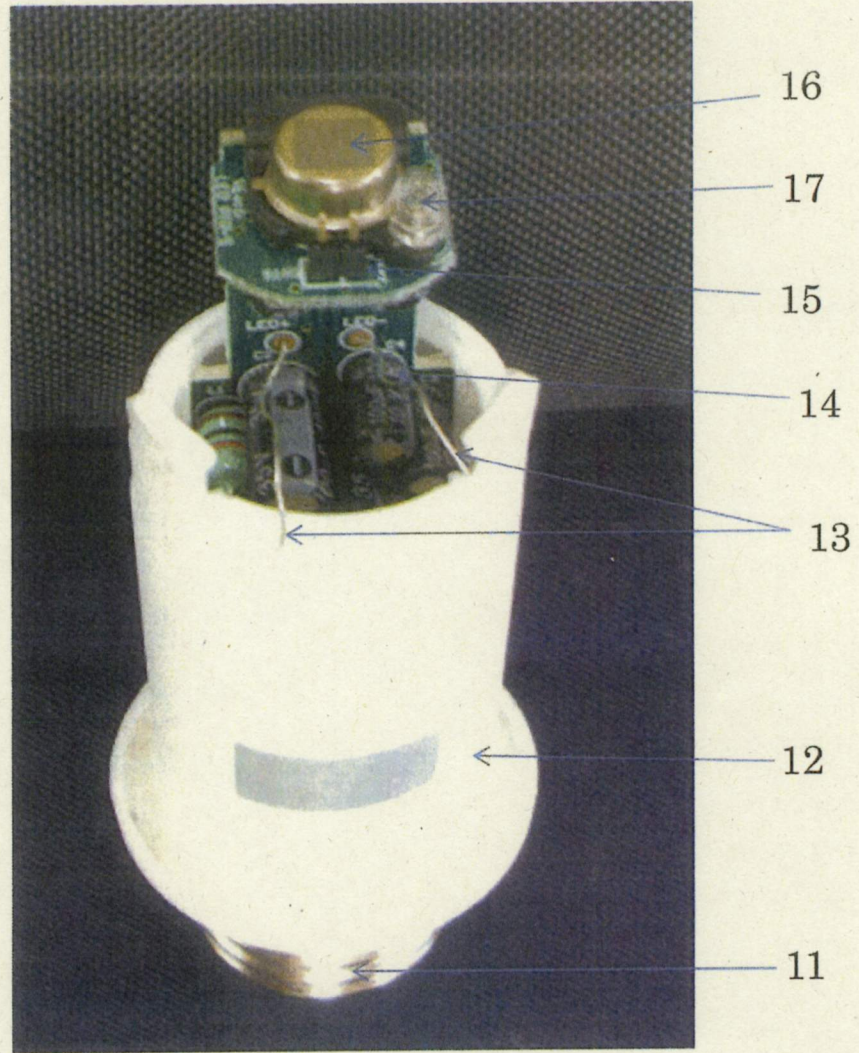


第3図

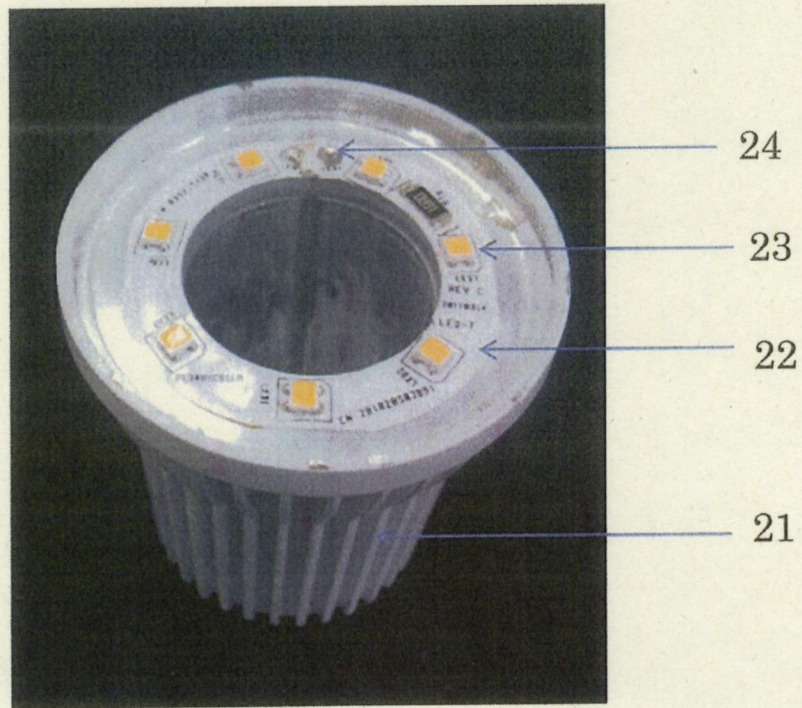


第4図

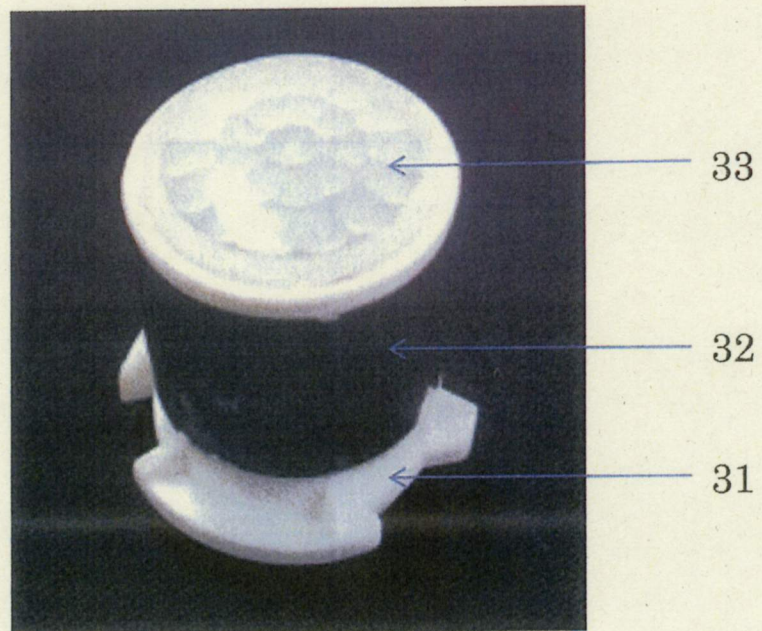

第5圖

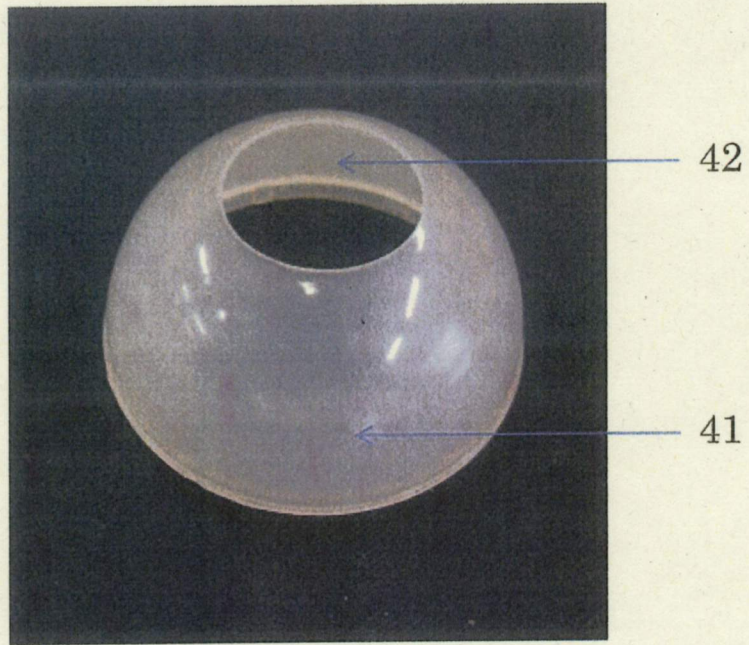

第 6 図

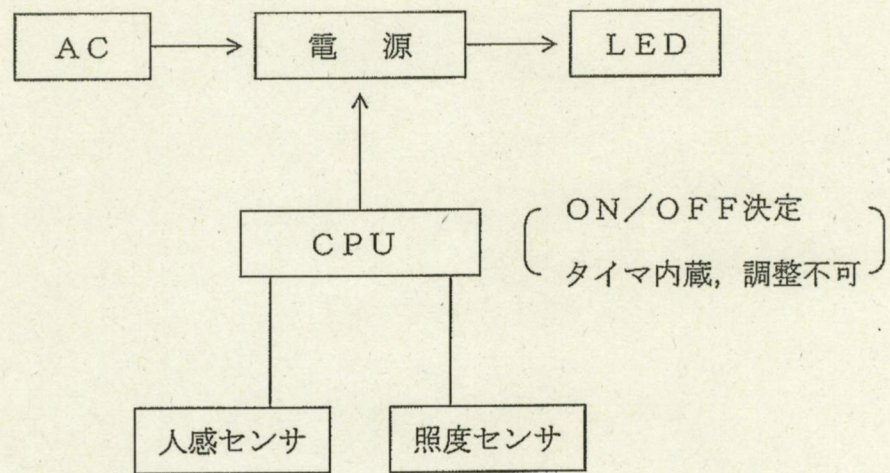

参考図




ECOLUX

(24年10月1日付でECOHILUXに変更)


共通取扱説明書

LED電球 人感センサー付ランプ LDA6N-H-S (昼白色相当) LDA6L-H-S (電球色相当)

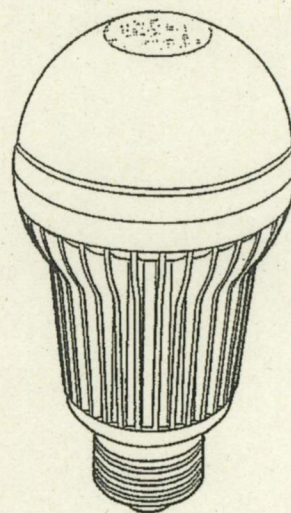

このたびはお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み
いただき、正しくお使いください。
また、この取扱説明書(保証書付)はお使いに
なる方がいつでも見ることができるよう大切に
保管してください。

各部の名称

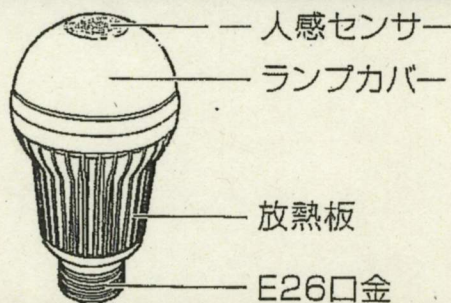

仕様

		LDA6N-H-S (昼白色相当)	LDA6L-H-S (電球色相当)
感知方式		赤外線受動式	
点灯保持時間		約5分 (感知中は常時点灯)	
寸法	全長	123mm	
	外径	60mm	
質量		約150g	
定格消費電力		6.0W	
全光束		約300lm	約250lm
定格寿命		40,000時間 ※	
待機電力		0.6W	
口金サイズ		E26	

屋内用100V 50/60Hz共用

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

MADE IN CHINA