



(別紙)

意匠図面


【表面図】

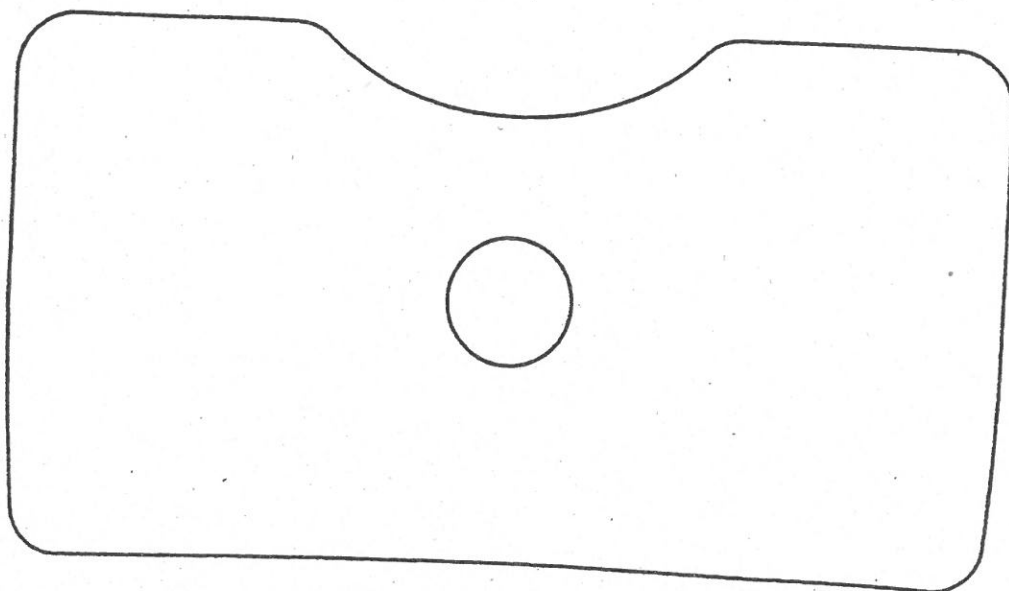

【参考表面図】

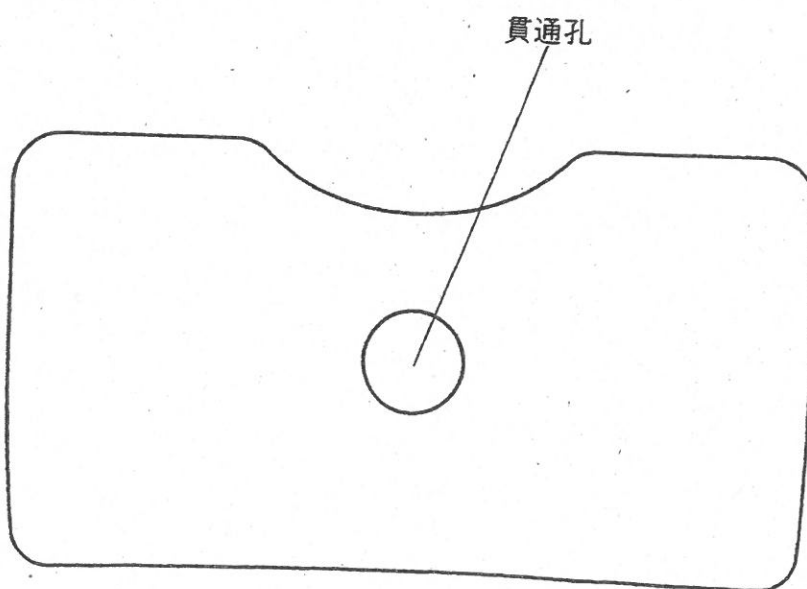

【使用状態を示す参考図】

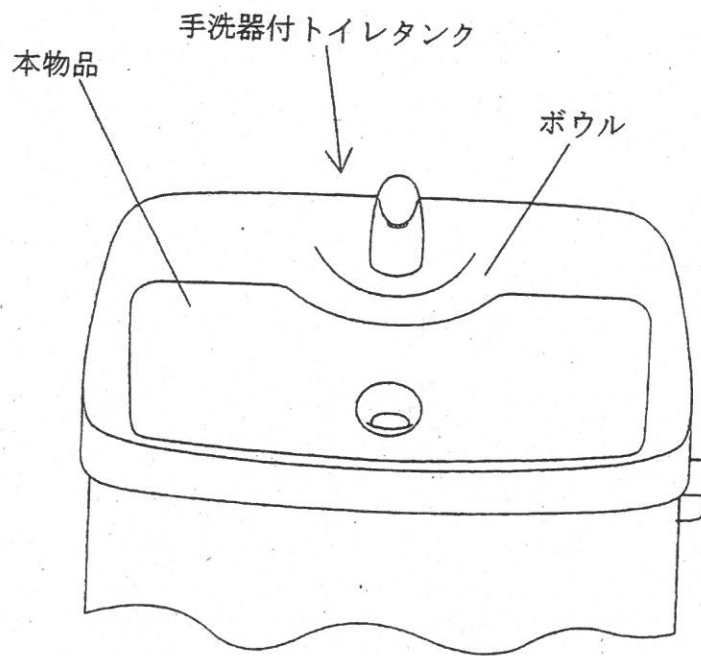

対比表

	原告意匠	本件意匠
基本的構成態様	全体が、略長方形の「シート」であって、シートの一方向の長辺の中間部を内側に湾曲させた「湾曲部」を形成し、略中央部に「貫通孔」を形成した態様のものである。	全体が、略長方形の「シート」であって、シートの一方向の長辺の中間部を内側に湾曲させた「湾曲部」を形成し、略中央部に「貫通孔」を形成した態様のものである。
具体的構成態様	①「シート」の長辺:短辺の比率は、約2:1になるように形成されている。	①「シート」の長辺:短辺の比率は、約2:1になるように形成されている。
	②「シート」の四隅に丸みを形成している。	②「シート」の四隅に丸みを形成している。
	③「シート」の四隅の丸みの半径は、「シート」の短辺の寸法の約1/3である。	③「シート」の四隅の丸みの半径は、「シート」の短辺の寸法の1/7未満である。
	④「シート」は、透明素材であり、透明色を基調とする。	④「シート」は、透明素材であり、透明色を基調とする。
	⑤「シート」は、散りばめられた小さな花柄を主体とする模様が表面に付されている。	⑤「シート」は、無模様である。
	⑥「湾曲部」の端縁の曲率半径は、「シート」の短辺の寸法の約1/2である。	⑥「湾曲部」の端縁の曲率半径は、「シート」の短辺の寸法の約1/2である。
	⑦「湾曲部」が形成されている領域の「シート」の長辺方向の寸法は、「シート」の長辺全体の寸法の1/3以上1/2未満である。	⑦「湾曲部」が形成されている領域の「シート」の長辺方向の寸法は、「シート」の長辺全体の寸法の1/3以上1/2未満である。
	⑧「貫通孔」は、円形に形成されている。	⑧「貫通孔」は、円形に形成されている。
	⑨「貫通孔」は、「湾曲部」の中央部と細い四角孔部(スリット)によって接続されている。	⑨「貫通孔」は、「湾曲部」と離間している。