


(別紙)


【請求項1】 (A) 一般式 (I)

【化1】

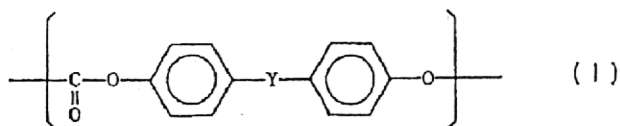


【式中、Yは単結合；C<sub>1</sub>～C<sub>8</sub>アルキレン基、C<sub>2</sub>～C<sub>8</sub>アルキリデン基、C<sub>5</sub>～C<sub>15</sub>シクロアルキレン基、C<sub>5</sub>～C<sub>15</sub>シクロアルキリデン基；—S—、—SO<sub>2</sub>—、—O—または—CO—結合；または式(II-1)

【化2】

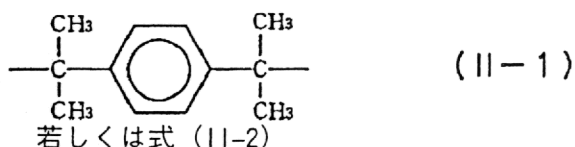


【化3】

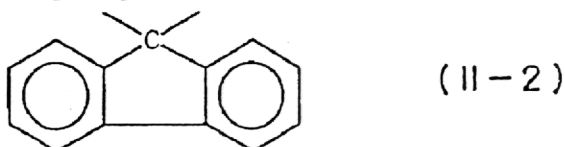

で表される結合を示す。】で表される構造の繰り返し単位を有する芳香族ポリカーボネート(PC)75～90重量%および(B)モノビニル芳香族単量体にゴム状弾性体を溶解または混合し、重合して得られた耐衝撃ポリスチレン樹脂(HIPS)10～25重量%を含み、さらに(C)一般式(IV)

【化4】

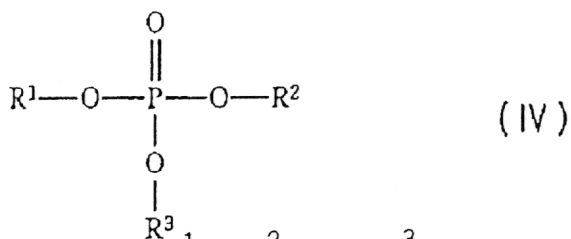

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>およびR<sup>3</sup>はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよいアリール基またはアルキル基である。)で表されるハロゲン非含有リン酸エステルモノマーを前記(A)および(B)の合計100重量部に対して5～13重量部、および(D)平均分子量が500、000以上であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を前記(A)および(B)の合計100重量部に対して0.05～2重量部含むことを特徴とするポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項2】 (A) 芳香族ポリカーボネート(PC)の粘度平均分子量が10,000～100,000である、請求項1に記載のポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項3】 (D) ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を(A)および(B)の合計100重量部に対して0.08～0.5重量部含有する、請求項1に記載のポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項4】 (D) ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)がフィブリル形成能を有するものである、請求項1に記載のポリカーボネート樹脂組成物。