


物 件 目 録

添付図面の正面図は掘削機に取り付けて使用するバケット本体であって、その2枚の側板2と前記各側板2と底板3とでバケット本体4（正面図により表されているバケット全体、すなわち各部品を組込んで構成された混合装置付バケット）を形成し、前記両側板2の間にはシャフト5を設けてモータ6にて駆動すると共に、前記シャフト5には所定間隔を隔てた位置にヒネリ角 a 及び b を有して複数の混合羽根8を固定し、かつ、前記混合羽根8の取り付け位置に対応した底板3側には長手方向に沿って複数のスリット状開口部9を備えていることを特徴とする混合装置付きバケット。


正面図

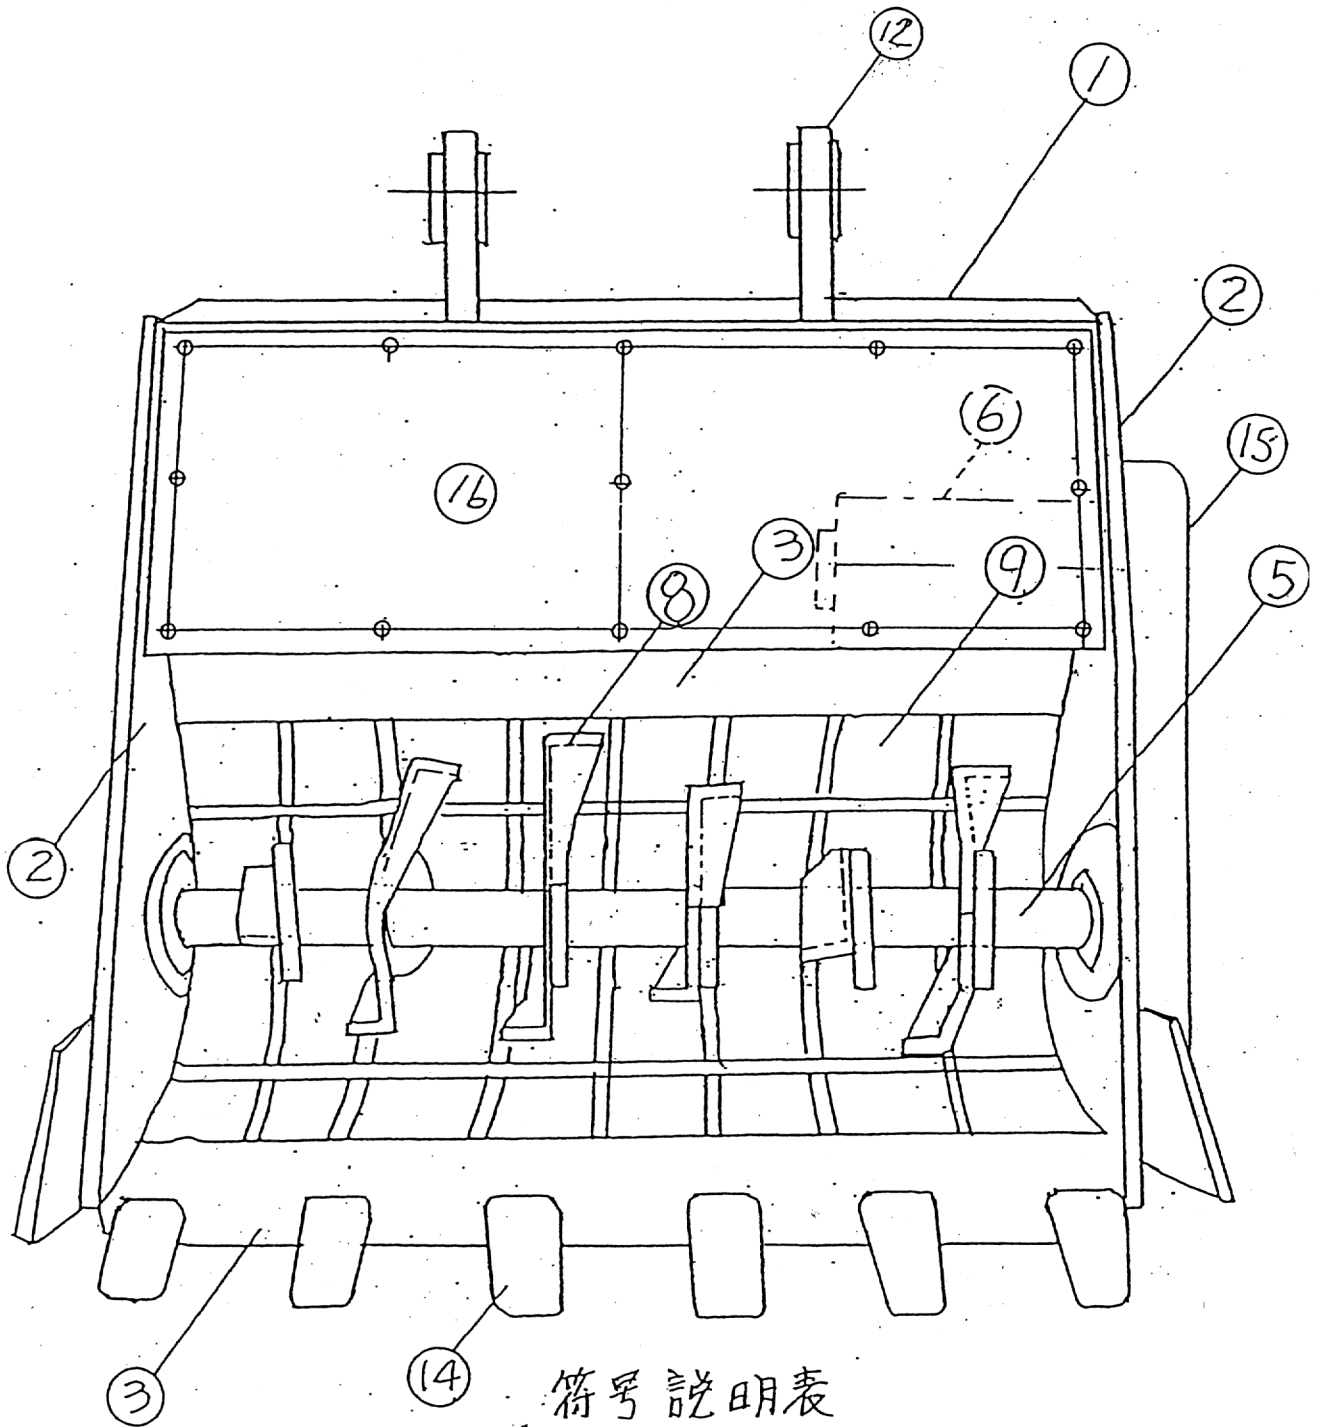


符号説明表



1	バケット	1	6	油圧モーター	1	11	チェーン	1
2	側板	2	7	カスプロケット	1	12	アーム軸受	2
3	底板	2	8	混合羽根	6	13	リンク軸受	2
3/4	開口部從材	7	9	右ヒネリ羽根	6	14	爪	6
3/2	横材	2	10	左ヒネリ羽根	6	15	チェーンカバー	1
4	バケット本体	1	11	スリット状開口部	24	16	モーター保護カバー	1
5	シャフト	1	12	カスプロケット	1	17	配管組込手元	1

側面図

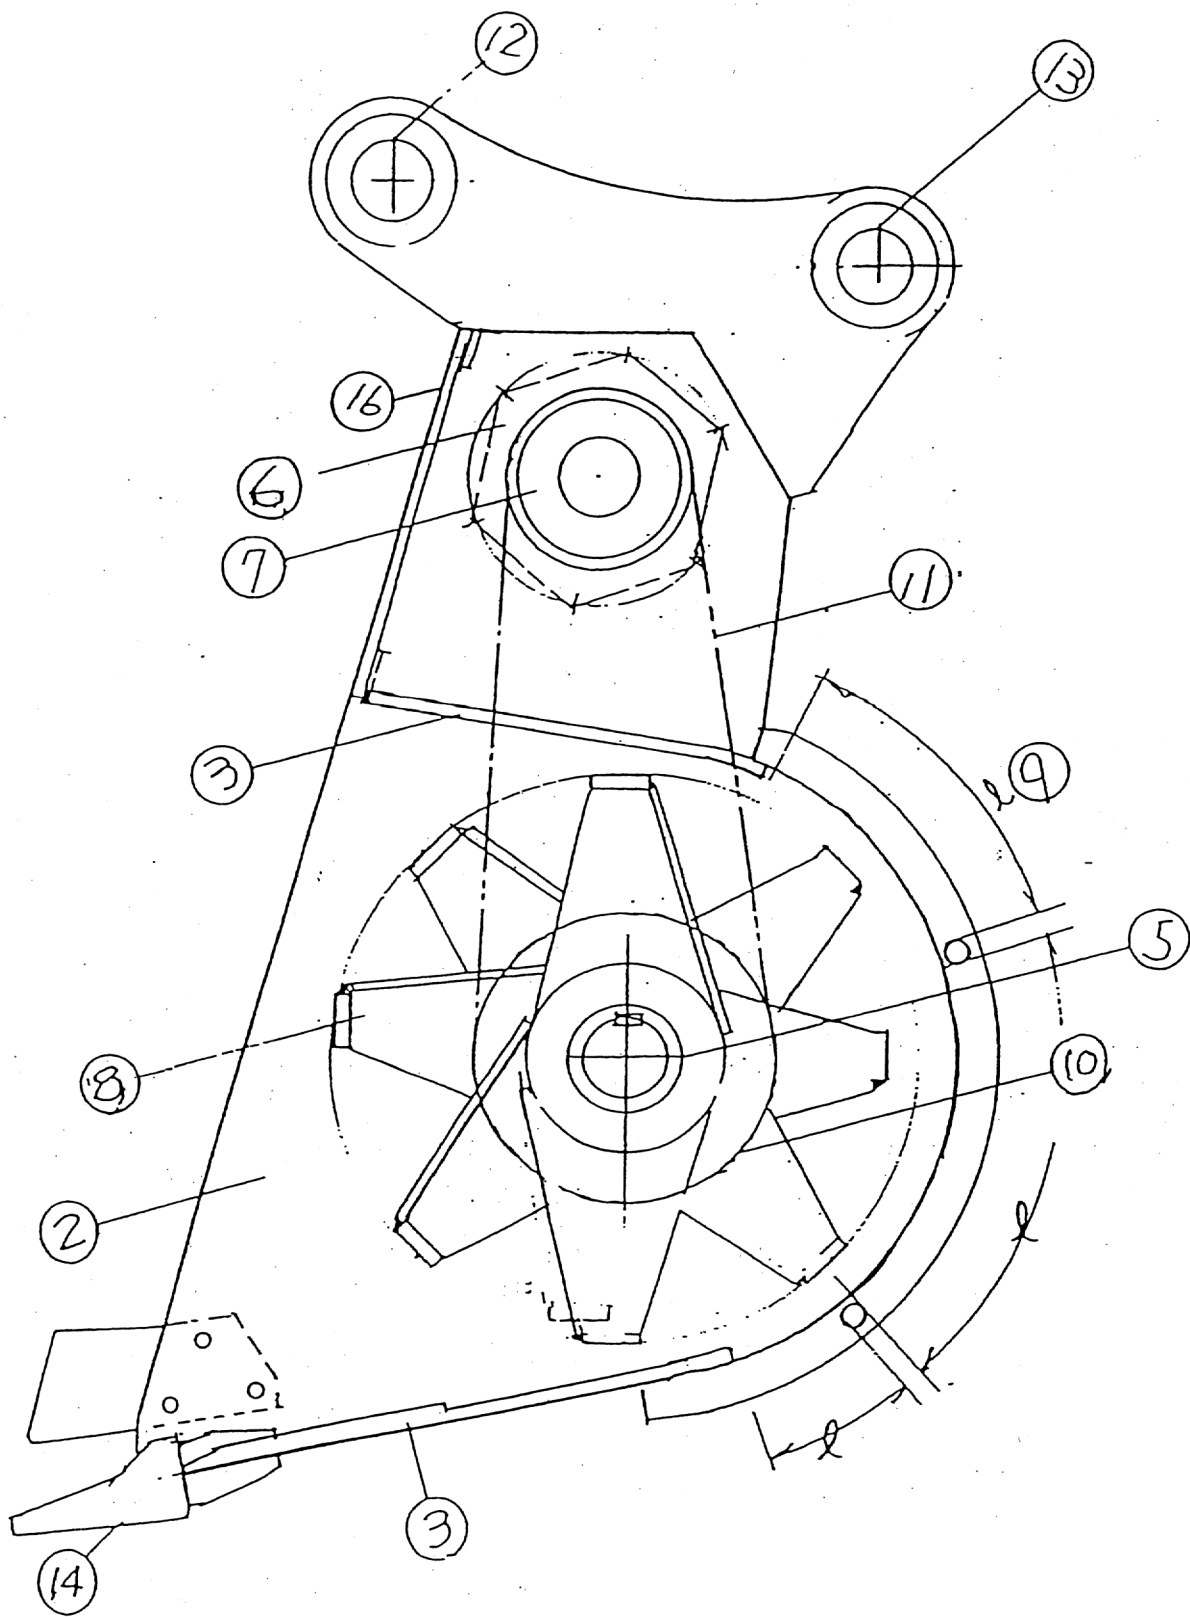

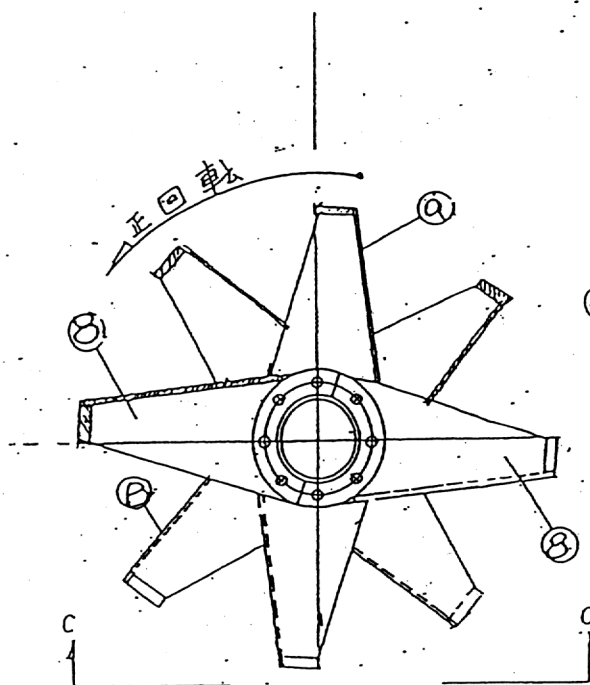

混合羽根詳細

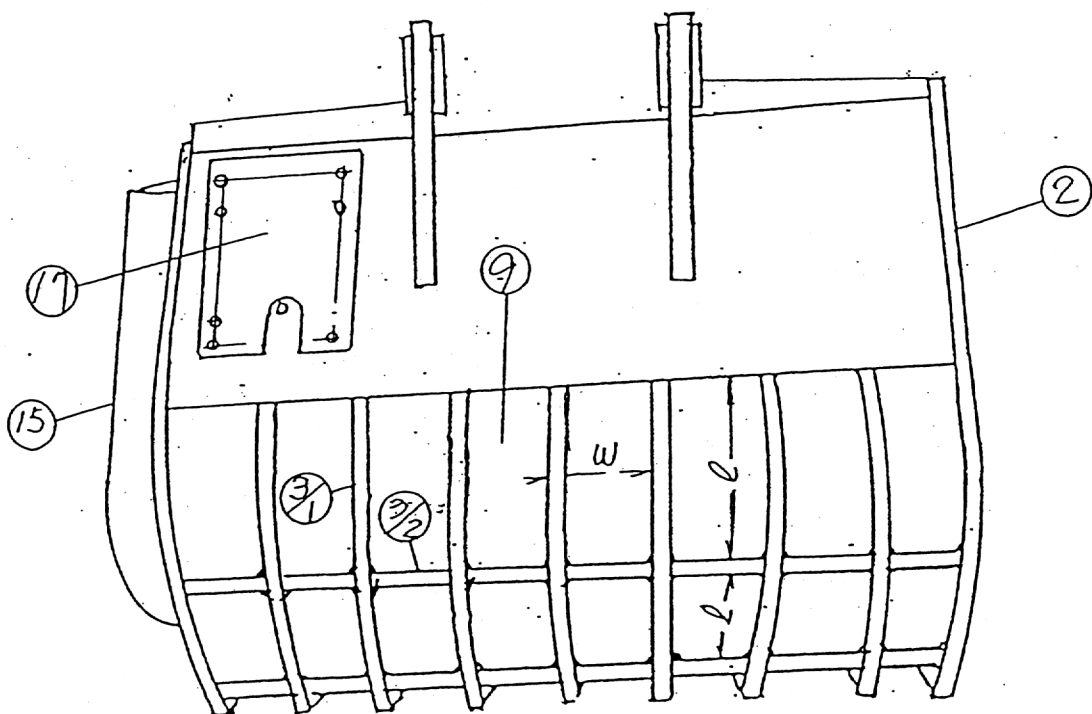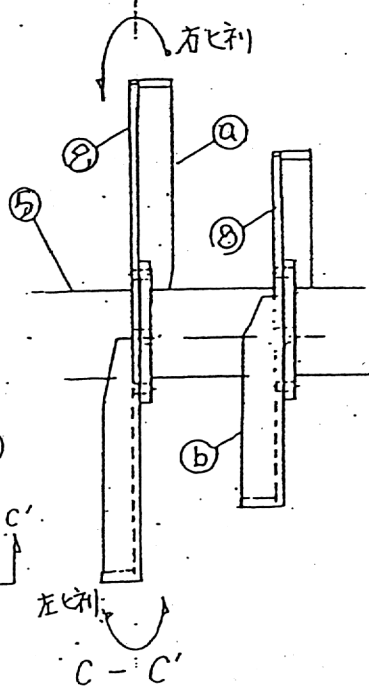

後面図

作業時におけるバケットの動作(本文中動作図と略称する)

符号説明表 (○数字は図中の部位)

② 側板

⑬ 底板

⑭ 底板

⑨ スリット状開口部

⑮ アーム

⑮ バケットシリンダー

⑮ モーター格納板

A バケットリンク

B バケットリンク

